



Wallonie



Mise à jour 01/01/2011

Construire pour le sport

Infraspports

Fiche technique

SOFTBALL



SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

Infraspports

Boulevard du Nord, 8

5000 NAMUR

Tél. 081/77.33.70

Fax : 081/77.38.88

E-mail : infraspports.dgo1@spw.wallonie.be




Site Internet :

<http://pouvoirslocaux.wallonie.be>

Cette fiche a été avalisée par la Ligue Francophone Belge de Baseball et Softball Rue des Prémontrés, 12 4000 LIEGE Tél. 04/237 91 22 Fax. 04/237 91 51

Email : bureau@lfbbs.be

Site : www.lfbbs.be

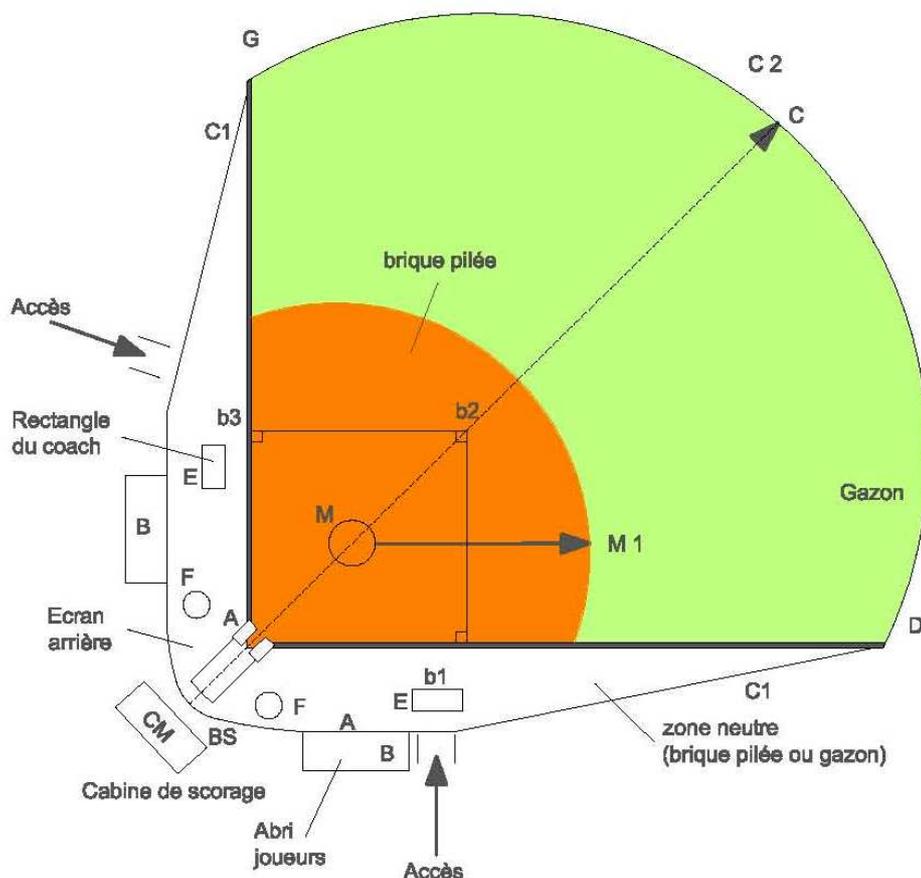

Dimensions officielles des terrains en Belgique

- A- b1-b3 Distances de base en base
- A- M Distance entre le marbre et plaque du lanceur
- A- b2 Diagonale marbre à deuxième base
- A- GCD Rayon de zone jouable min-max.
- A - BS Rayon de zone filet arrière (Bag stop) min-max

Le point zéro = la pointe du marbre

	A - b1-b3	A - M	A - b2	A - GCD	A - BS
Softball					
Cadet	18,29	13,1	25,87	61 - 81	7,62 - 9,14
Seniors Dames	18,29	13,1	25,87	61 - 81	7,62 - 9,14
Seniors Hommes - Mixtes	18,29	14,02	25,87	69 - 89	7,62 - 9,14

- Rayon du cercle de lancer en terre battue (M) 2,50 m
- Rayon 1/4 cercle en terre battue autour des bases (b1,b2,b3) : toute la surface M-M1 = 18,29 m
- Rayon des cercles en stabilisé d'attente du frappeur suivant (F) 0,75 m
- Rectangles du coach en stabilisé (E) 5 mx1 m

SOFTBALL		DAMES	HOMMES -MIXTE	CADETS	REMARQUES
DIMENSIONS	Aire de jeu : Pointe du champ (AD-AG)	61 m à 81 m	69 m à 89 m	61 m à 81 m	Le tracé des lignes est compris dans les dimensions de l'aire de jeu
	Zone neutre	Abris joueurs			Le contour de la zone jouable doit être clôturé H : 2 m (C2)
REVETEMENT DE SOL	Nature	Gazon, terre battue + gazon, brique pilée, synthétique			
	Assainissement	Système de drainage			
	Couleur	Contraste herbe et brique pilée			
	Largeur des lignes	10 – 12,5 cm			
	Couleur des lignes	Blanche : poudre ou peinture adaptée			
ECLAIRAGE	Eclairage moyen	Compétition de nuit : 600 lux Entraînement de nuit : 300 lux			
	Uniformité	0,7			
SECURITE	Arrière	Filet de 5 à 7 m de haut			- Il peut y avoir plusieurs filets arrières selon la disposition du terrain - Filet au fond de l'arc de cercle arrière du marbre (BS)
	Latérale	2 m de haut sur le contour de la zone neutre (C1)			

Normes de la Fédération

Conseillé par Infrasports

Aménagements particuliers

Le terrain doit être clos, à la fois pour éviter que la balle soit "hors jeu", et pour la sécurité des spectateurs :

- par un écran arrière de 7 mètres de haut minimum sur une longueur de 20 mètres, derrière le poste du receveur. Il peut soit décrire un quart de cercle, soit une demi-hexagone
- par un grillage de 2 mètres de haut sur les côtés droit et gauche
- par un grillage de 2 mètres de haut le long de la ligne de fond

Pour la sécurité des joueurs, il faut aménager un abri avec un écran de protection en avant du banc des joueurs de chaque équipe : 2 mètres de haut sur 10 mètres minimum de long, avec une porte grillagée donnant accès à la surface de jeu

Une cabine de marqueur en retrait de l'écran arrière est obligatoire

